



MANUTENTION

CATALOGUE **2012**
2013



Les produits JET® sont offerts par le biais d'un vaste réseau de distributeurs partout au Canada. Nous appuyons ce réseau avec nos propres entrepôts à Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Montréal et Halifax. Ce réseau nous permet d'accélérer les livraisons et d'offrir un service supérieur à notre clientèle.

Date de publication **août 2012**
N° du prod. **899912**



L'OUEST



VANCOUVER, BC

Siège social

49 Schooner Street
Coquitlam, BC V3K 0B3
Tél : (604) 523-TOOL (8665)
Sans frais : 1-800-472-7685
Télé : (604) 526-JET1 (5381)
Sans frais télé : 1-800-663-7742



EDMONTON, AB

9720 12th Avenue SW
Edmonton, AB T6X 0J5
Sans frais : 1-800-472-7685
Sans frais télé : 1-800-663-7742



WINNIPEG, MB

951 Powell Avenue
Winnipeg, MB R3H 0H4
Tél : (204) 632-6970
Sans frais : 1-800-665-7524
Télé : (204) 694-9534
Sans frais télé : 1-877-694-9534

L'EST



TORONTO, ON

979 Gana Court
Mississauga, ON L5S 1N9
Tél : (905) 565-8661
Sans frais : 1-800-387-3879
Télé : (905) 565-7266
Sans frais télé : 1-800-267-3310



MONTREAL, QC

3504 rue Griffith
Ville St-Laurent, QC H4T 1A7
Sans frais : 1-800-363-2885
Sans frais télé : 1-800-267-3310



DARTMOUTH, NS

110 - 11 Morris Drive
Dartmouth, NS B3B 1M2
Tél : (902) 468-8324
Sans frais : 1-800-472-7686
Télé : (902) 468-3461
Sans frais télé : 1-877-468-3461

TABLE DES MATIÈRES

Palans électriques

PG
8

Palans à vitesse singulaire 8 - 9

Palans et leviers manuels

PG
10

Palans à chaîne 10 - 17

Palans à levier 18 - 25

Câble d'acier 26

Treuil à levier manuel 26 - 27

Chariots et grappins

PG
28

Chariots manuels 28 - 29

Grappins à poutres 28

Grappins à tôle 30

Grappins pour fûts 30

Poulies et réas

PG
31

Poulies à crochet fermé 31

Poulies à crochet à chape 31

Réas 31

Crics hydrauliques/mécaniques

PG
32

Transpalette 32

Table de levage mobile 32

Crics "bouteille" hydraulique 33

Crics relève-voie 33

Crics à vis mécanique 34

Treuils

PG
35

Treuils 35

Appendix

PG
36

Présentoirs 36 - 37

Politique en matière de garantie 38

Guide de sécurité 39

Index numérique 42

Niveaux de devoir 43

Légende de graphisme 43



CAT12-MH-FR-9/12/3M

Plus de 50 ans de croissance

L'histoire de JET (dont le nom est bien connu) débute il y a cinquante ans par l'acquisition de l'entreprise par de nouveaux propriétaires en 1988. JET entame alors sa croissance et sa transformation grâce un leadership de pointe, à des effectifs passionnés et à un engagement à devenir un chef de file dans le secteur des outils et de l'équipement professionnels et industriels.

Aujourd'hui, JET peut se targuer de compter sur une clientèle, des fabricants et une clientèle fidèles. Grâce à notre système multiservices, nous avons établi un système de distribution de produits complet à l'intention des spécialistes et des marchés industriels. Grâce à notre réseau d'entrepôts qui sont répartis partout au Canada et qui viennent appuyer nos activités, nous disposons des stocks nécessaires pour assurer à nos clients un service à la clientèle rapide et efficace.

En 2012 et pendant les années futures JET travaille sans cesse à créer et à fabriquer des outils novateurs.



**FONDÉE EN
1957**



1980's

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES 1988

LA CROISSANCE EXIGE UN BASE SOLIDE

JET a établi un partenariat avec des fabricants japonais de treuils à chaîne, de leviers d'assemblage et de cric-bouteilles de renommée internationale

LA CROISSANCE À UN EFFET D'ÉNERGIE CINÉTIQUE

JET présente le nouveau palan à chaîne léger redessiné pour service intensif L-90 qui est appelé à devenir la norme au Canada

LA CROISSANCE EXIGE DE NOUVEAUX CONCEPTS

Une nouvelle ère se dessine : un nouvel engagement, une nouvelle vision et une nouvelle stratégie se pointe à l'horizon



*Parker Street, Vancouver, circa 1988
40 000 pieds carrés*



Palan de L-90



UNE ENTREPRISE EN PLEINE CROISSANCE A BESOIN D'ESPACE :

JET ne cessant d'accroître et de diversifier ses lignes de produits, notre entreprise a dû agrandir et adapter ses entrepôts. Notre siège social et principal centre de distribution, qui à l'origine couvrait 40 000 pi², a déménagé deux fois et occupe aujourd'hui 100 000 pi²; de même, nos succursales de Montréal et d'Edmonton ont récemment déménagé dans des installations plus vastes. JET possède 6 entrepôts dans tout le Canada, couvrant une surface totale de 215 000 pi² !



1990's

LA CROISSANCE PREND LE PAS JET lance plus de 40 nouveaux produits conçus pour répondre à la demande croissante d'une gamme de produits plus évolués



2010 – 2012

LA FORCE DE LA CROISSANCE : L'INNOVATION

JET présente la première chaîne de levage de Classe V+ au monde qui équipe maintenant nos palans et nos appareils de traction. Ceci nous permet d'étendre notre gamme de palans et d'appareils de traction manuels et d'offrir une série d'engins de levage plus évolués pour la plus grande variété d'applications jamais vue!



2013

IL N'Y A PAS LES LIMITES DE LA CROISSANCE



Regardez nos nouveaux produits.

Nous avons ajouté plus de nouveaux produits à notre catalogue! ces nouveaux produits portent notre symbole


nouveau

qui les rend faciles à identifier.

Palans à chaîne de série KCH pg. 12

101162..... 10 tonnes

101172..... 15 tonnes

Dispositif anti-surchage de série KCH pg. 13

101191..... 1/2 tonne

101192..... 1 tonne

101193..... 2 tonnes

101194..... 3 tonnes

101195..... 5 tonnes

Palans à levier de série KLP pg. 22

110406..... 3/4 tonne

110407..... 1-1/2 tonnes

110404..... 3 tonnes

110408..... 3 tonnes





DES COMPOSANTES SUPÉRIEURES = UN RENDEMENT SUPÉRIEUR

Depuis plus de 50 ans, JET est l'un des chefs de file canadien de la distribution d'engins de manutention de qualité industrielle. Notre réputation en matière de qualité, de fiabilité et de service fait l'envie de toute l'industrie et nous nous engageons à perpétuer cette tradition.

L'année passée, JET a de nouveau réagi face à un marché en perpétuel changement en ajoutant plusieurs nouveaux modèles de leviers d'assemblage et de palans à chaîne, ce qui fait de JET le chef de file des produits de manutention de matériaux au Canada. Si vous désirez le meilleur produit pour exécuter une tâche précise, vérifiez la gamme de produits que nous vous proposons. Nous avons le bon outil qui répondra à vos attentes et les dépassera.

Série FA - Usage intensif

- Modèles triphasés ou monophasés à diverse tension (le préciser à la commande)
- Modèles de capacité 1/2 tonne à 5 tonnes
- Chaîne de levage qui s'use peu, supérieure à la classe T de l'ISO
- Chaque modèle assortie d'un contenant porte-chaîne
- Commande à deux boutons en bout de câble revenant automatiquement en position OFF quand l'un des boutons est relâché
- Cordon enfichable de (24v) protégeant contre les conditions humides
- Protecteur de câble protège les connexions électriques
- Crochets supérieur et inférieur se déforment tranquillement pour prévenir de la surcharge
- Interrupteur de fin de course à la montée et à la descente
- Train d'engrenages et composants électriques sont scellés pour l'utilisation à l'extérieur (pas recommandé)
- Construction modulaire du moteur, des engrenages et des freins permettant rapidité et facilité d'entretien
- Le dispositif automatique antisurcharge est pré-réglé à 110% de la capacité nominal de l'appareil
- Modèle triphasé muni de protection contre les inversions de phase
- Conforme aux normes de l'OSHA et B30.16 de L'ASME et de CSA




N° DU PROD.	N° DU MOD.	Charge nominale (Tonne)	Charge nominale (lb)	Levée standard	Godets pour chaîne standard	Vitesse du levage FPM	Tension	Source d'énergie
107202	FA1-0.5S	1/2	1,100	15'	#2	14	115 / 230V	1PH
107203	FA1-1S	1	2,200	15'	#2	10	115 / 230V	1PH
107204	FA1-2S	2	4,400	15'	#3	5	115 / 230V	1PH
107205	FA1-3S	3	6,600	15'	#4	3.3	115 / 230V	1PH
107206	FA-1-5S	5	11,000	15'	#5	2	115 / 230V	1PH
107212	FA-0.5S	1/2	1,100	15'	#2	28	230 / 460V	3PH
107213	FA-1S	1	2,200	15'	#2	24.2	230 / 460V	3PH
107214	FA-2S	2	4,400	15'	#3	12.1	230 / 460V	3PH
107215	FA-3S	3	6,600	15'	#4	8	230 / 460V	3PH
107216	FA-5S	5	11,000	15'	#5	4.8	230 / 460V	3PH
107262	FA-0.5S	1/2	1,100	15'	#2	28	575V	3PH
107263	FA-1S	1	2,200	15'	#2	24.2	575V	3PH
107264	FA-2S	2	4,400	15'	#3	12.1	575V	3PH
107265	FA-3S	3	6,600	15'	#4	8	575V	3PH
107266	FA-5S	5	11,000	15'	#5	4.8	575V	3PH


Godets à chaîne

- Les palans standard sont munis de godets appropriés. Pour des levages plus importants, multiplier la distance désirée en pieds par le nombre de retombées pour connaître la longueur de chaîne requise. Sélectionner le godet approprié à partir de la liste ci-dessous.


N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur de chaîne max 1/2 tonne	Longueur de chaîne max 1-5 tonnes	Nombre de retombées
PEL-21-2	#2	30'	20'	1/2 ton - 1
PEL-21-3	#3	50'	40'	2 ton - 2
PEL-21-4	#4	70'	60'	3 ton - 3
PEL-21-5	#5	120'	110'	5 ton - 5
PEL-21-6	#6	-	180'	-

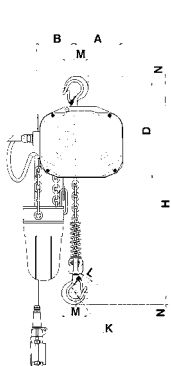


1/2 tonne et 1 tonne FA et FA1







2 tonnes FA et FA1



3 tonnes FA et FA1



5 tonnes FA et FA1



Charge nominale (Tonne)	A	B	C	D	H	K	L	M	N	O
1/2	6.34"	4.88"	8.82"	12.24"	18.90"	1.42"	1.02"	3.39"	.94"	.75"
1	6.69"	5.04"	9.41"	13.72"	22.44"	1.69"	1.30"	4.21"	1.22"	.91"
2	5.24"	6.50"	9.41"	14.65"	27.95"	2.09"	1.65"	5.67"	1.73"	1.18"
3	5.83"	8.19"	9.41"	16.81"	31.89"	2.36"	1.97"	6.50"	1.93"	1.38"
5	7.20"	10.75"	9.41"	19.21"	35.43"	2.76"	2.36"	7.44"	2.24"	1.65"

Dégage en hauteur	Puissance du moteur	Evaluation de rendement (min)	Longueur du câble d'aliment	Montant de chutes	Amps	Poids d'expédition lb (kg) **
18.9"	0.6	25	16'	1	9.6 / 5.3	115.0 (52.30)
22.44"	1.2	25	16'	1	13 / 10.5	154.7 (70.3)
27.95"	1.2	25	16'	2	13 / 10.5	183.6 (83.5)
31.89"	1.2	25	16'	3	13 / 10.5	216 (97.2)
35.43"	1.2	25	16'	5	13 / 10.5	283 (127.4)
18.9"	1.2	30	16'	1	2.9 / 1.7	98 (44.1)
22.44"	2.1	30	16'	1	5.8 / 3.2	138 (62.1)
27.95"	2.1	30	16'	2	5.8 / 3.2	157 (70.7)
31.89"	2.1	30	16'	3	5.8 / 3.2	205 (92.3)
35.43"	2.1	30	16'	5	5.8 / 3.2	278 (125.1)
18.9"	1.2	30	16'	1	1.4	98 (44.1)
22.44"	2.1	30	16'	1	5.8	138 (62.1)
27.95"	2.1	30	16'	2	5.8	157 (70.7)
31.89"	2.1	30	16'	3	2.6	205 (92.3)
35.43"	2.1	30	16'	5	2.6	278 (125.1)


** Les poids d'expéditions sont approximatifs

Série VCH - Usage standard

- Palan à engrenages triple offrant l'efficacité opérationnelle
- Roulement avec joints blindé
- Frein double cliquet double style Weston avec ressort de cliquet d'arrêt robuste offrant une opération sécuritaire et fiable
- Frein à disque non-asbestos exclusif de premier grade d'une durée de vie accrue
- Chaîne de levage grade 80 d'une solidité supérieure
- Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur se pli lentement avertissant sil y a surcharge
- Essai de charge à 150% débit nominal incluant certificat
- Rencontre les normes ASME B30.16
- Fabricant certifié ISO 9001-2000
- **Note: la longueur de levage peut être modifié selon vos besoins. Contactez votre distributeur JET local!**



USAGE
STANDARD

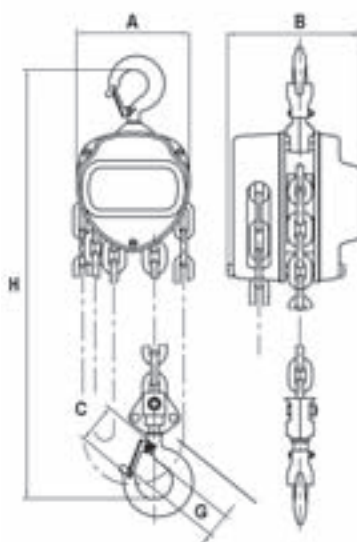

Charge nominale (Tonne)	A	B	C	G	H
1/2	4-15/16"	4-13/16"	35mm	27mm	11-1/32"
1	5-3/4"	5-1/2"	45mm	33mm	12-1/16"
2	7-1/4"	6-1/4"	52mm	33.5mm	17-1/2"

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Charge nominale (Tonne)	Charge nominale (lb)	Levées tandard
101002	VCH-0510	1/2	1,100	10'
101006	VCH-0520	1/2	1,100	20'
101012	VCH-1010	1	2,200	10'
101016	VCH-1020	1	2,200	20'
101032	VCH-2010	2	4,400	10'
101036	VCH-2020	2	4,400	20'

Crochets de sécurité

Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur se pli lentement avertissant aill y a surcharge. Essai de charge à 150% débit nominal incluant certificat



Dégagement en hauteur	Montant de chutes	Dia. de le chaîne de charge	Force pour lever la charge nominale (lb)	Long. de chaîne à main reqise pour soulever une charge à pied	Poids d'expédition lb (kg) **
11-1/32"	1	6.0mm	49	27'	20.3 (9.2)
11-1/32"	1	6.0mm	49	27'	31.5 (14.3)
12-1/16"	1	6.0mm	68	40'	25.1 (11.4)
12-1/16"	1	6.0mm	68	40'	36.2 (16.5)
17-1/2"	1	8.0mm	102	70'	39.5 (18)
17-1/2"	1	8.0mm	102	70'	55.7 (25.3)

** Les poids d'expéditions sont approximatifs

PALANS À CHAÎNE

Série KCH - Usage intensif

- Roulement avec joints blindé
- Frein à disque non-asbestos exclusif de premier grade d'une durée de vie accrue
- Chaîne de levage grade 100 d'une solidité supérieure
- Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur se pli lentement avertissant sil y a surcharge
- Essai de charge à 150% débit nominal incluant certificat
- Rencontre les normes ASME B30.16
- Fabricant certifié ISO 9001-2000
- **Note: la longueur de levage peut être modifié selon vos besoins. Contactez votre distributeur JET local!**



USAGE
INTENSIF



Sécurité



AMÉLIORÉ



- Palan à engrenages triple offrant l'efficacité opérationnelle




- Frein double cliquet double style Weston avec ressort de cliquet d'arrêt robuste offrant une opération sécuritaire et fiable



- Extra engrenage à cliquet épaisse protège disque de frein de la contamination



- Linguet de sécurité coulé dépasse les standards de l'industrie



- Fini spécifique des pièces internes offrant une résistance supérieure à la corrosion

Charge nominale (Tonne)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1/2	5-1/8"	5-1/2"	1-5/8"	1"	27mm	32mm	35mm	11-1/4"
1	6-5/16"	6-5/16"	2"	1-1/8"	33mm	40mm	45mm	11-5/8"
2	7-1/4"	8"	2-1/2"	1-3/8"	37mm	46mm	52mm	14-3/4"
3	6-5/8"	9-1/4"	4-1/8"	2-1/16"	43.5mm	52mm	62.5mm	20"
5	7-1/2"	11-1/8"	2-5/8"	2-1/2"	51mm	60mm	78mm	23-5/8"

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Charge nominale (Tonne)	Charge nominale (lb)	Levées standard	Dégagement en hauteur	Montant de chutes	Dia. de la chaîne de charge
101102	KCH-0510	1/2	1,100	10'	11-1/4"	1	5.0mm
101106	KCH-0520	1/2	1,100	20'	11-1/4"	1	5.0mm
101112	KCH-1010	1	2,200	10'	11-5/8"	1	6.3mm
101116	KCH-1020	1	2,200	20'	11-5/8"	1	6.3mm
101132	KCH-2010	2	4,400	10'	14-3/4"	1	8.0mm
101136	KCH-2020	2	4,400	20'	14-3/4"	1	8.0mm
101142	KCH-3010	3	6,600	10'	20"	2	7.1mm
101146	KCH-3020	3	6,600	20'	20"	2	7.1mm
101152	KCH-5010	5	11,000	10'	23-5/8"	2	9.0mm
101156	KCH-5020	5	11,000	20'	23-5/8"	2	9.0mm
nouveau 101162	KCH-10010	10	22,000	10'	29-15/16"	3	10.0mm
nouveau 101172	KCH-15010	15	33,000	10'	39-3/8"	6	9.0mm

Dispositif anti-surcharge pour série KCH

JET a le plaisir d'annoncer l'adjonction de son dispositif anti-surcharge en option (OLP) à la plupart des modèles KCH. Ce dispositif anti-surcharge consiste en un embrayage de sécurité situé sur le volant de manoeuvre des palans KCH. L'embrayage de sécurité est préréglé et empêche le levage d'une surcharge trop importante. Si vous ne pouvez pas la soulever, elle ne pourra pas tomber! Diminuez la surcharge, et le palan continuera à fonctionner normalement. Le déclenchement est automatique et n'exige aucune intervention de l'utilisateur. Le dispositif anti-surcharge est le seul moyen d'assurer la sécurité lors d'activités au cours desquelles une erreur pourrait provoquer des blessures ou dommages importants. Grâce à ce dispositif, des dépenses telles que le redressement de crochets ou de chaînes déformés peuvent aussi être évitées.

Dans le cas des palans KCH, c'est l'une des divisions de service technique JET qui se charge d'ajouter le dispositif anti-surcharge aux produits standards. Il vous suffit de choisir votre palan et de commander le dispositif anti-surcharge approprié; c'est avec plaisir que nous nous chargerons de l'installer avant de vous envoyer votre palan.




OLP

nouveau

CES PRODUITS NE SONT VENDUS SÉPARÉMENT

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pour équiper le palan KCH (tonnes)	N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pour équiper le palan KCH (tonnes)
101191	KCH05L	convertit 1/2 tonne nouveau	101194	KCH3L	convertit 3 tonnes nouveau
101192	KCH1L	convertit 1 tonne nouveau	101195	KCH5L	convertit 5 tonnes nouveau
101193	KCH2L	convertit 2 tonnes nouveau			

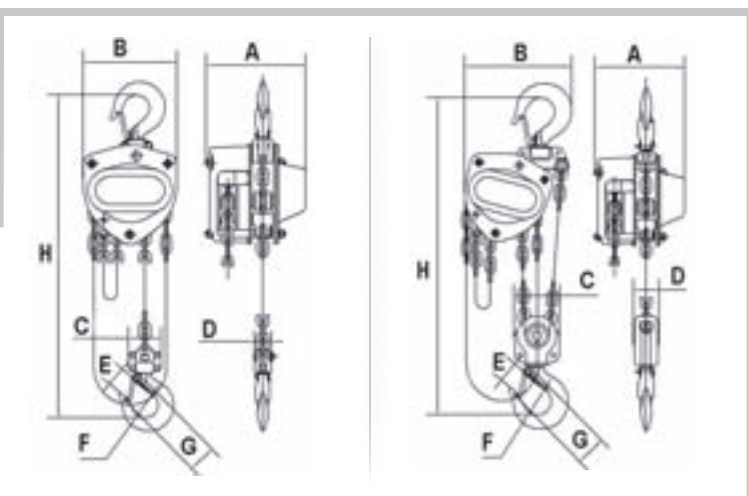


Force pour lever la charge nominale (lb) Long. de chaîne à main requise pour soulever une charge à pied Poids d'expédition lb (kg) **

51	25'	19.9 (9)
51	25'	29.1 (13)
64	43'	28.8 (13.1)
64	43'	40.7 (18.5)
79	70'	45.2 (20.6)
79	70'	60.6 (27.6)
79	114'	53.7 (24.4)
79	114'	73.6 (33.5)
83	198'	93.6 (42.6)
83	198'	122.2 (55.6)
90	384.6'	172 (78)
82	602.4'	315 (143)

** Les poids d'expéditions sont approximatifs



- **Note: la longueur de levage peut être modifiée selon vos besoins. Contactez votre distributeur JET local!**

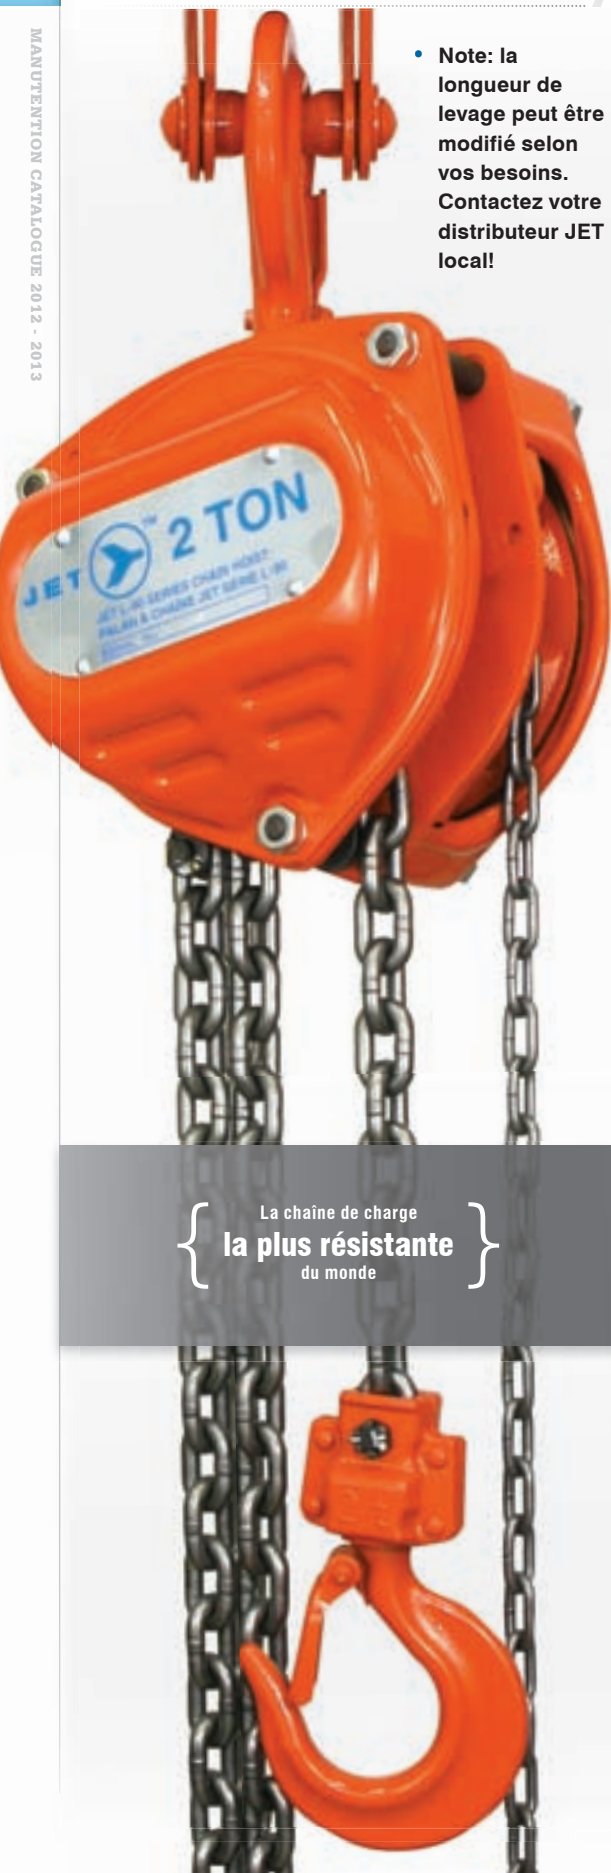

La chaîne de charge
la plus résistante
du monde

Série L-90 - Usage très intensif

- Le palan à chaînes le plus résistant sur le marché
- Chaîne de levage exclusive V+ la plus solide au monde
- Qualité, durabilité, sécurité et performance absolues pour les applications les plus exigeantes
- Roues d'engrenages en chrome molybdène offrant une solidité maximale et la résistance au shock
- Poulie de charge longue durée avec alvéoles uniforme assurant un contact uniforme
- Crochets matricés pliant lentement pour avertir qu'il y a surcharge
- Le bord arrondi du carter sert de guide-chaîne pour lever en douceur, même en tirant de biais la chaîne de manoeuvre
- Rochet, vis sans fin et disque de frein complètement enfermés protégeant le mécanisme de freinage
- Frein à friction non-asbestos antidérapant même lors de la présence de l'huile
- Peinture en poudre électrostatique appliquée avant le montage pour protéger contre la rouille et la corrosion
- Capacité intact jusqu'à -40°C avec lubrifiant d'hiver appropriés
- Éprouvé à 150% de leur force nominale
- Conforme aux normes de l'OSHA et B30.16 de l'ANSI (certificat inclu)
- Fabriqué au Japon



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Charge nominale (Tonne)	Charge nominale (lb)	Levées standard
101202	L90-0502	1/2	1,100	10'
101204	L90-0504	1/2	1,100	15'
101206	L90-0506	1/2	1,100	20'
101212	L90-1002	1	2,200	10'
101214	L90-1004	1	2,200	15'
101216	L90-1006	1	2,200	20'
101222	L90-1502	1-1/2	3,520	10'
101224	L90-1504	1-1/2	3,520	15'
101226	L90-1506	1-1/2	3,520	20'
101232	L90-2002	2	4,400	10'
101234	L90-2004	2	4,400	15'
101236	L90-2006	2	4,400	20'
101252	L90-3002	3	6,820	10'
101254	L90-3004	3	6,820	15'
101256	L90-3006	3	6,820	20'
101262	L90-5002	5	11,000	10'
101264	L90-5004	5	11,000	15'
101266	L90-5006	5	11,000	20'
101283	L90-10003	10	22,000	11-1/2"
101292	L90-15003	15	30,000	11-1/2"

La conception spéciale assure que la broche à chaînes est protégée pour la sûreté et une plus longue vie

Le crochet supérieur articulant assure le positionnement approprié

Les crochets du haut et du bas pivotent sur 360° empêchant la charge de s'entortiller



1/2 tonne - 2 tonnes



3 tonnes, 5 tonnes



10 tonnes, 15 tonnes

Charge nominale (Tonne)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	N
1/2	10-3/4"	6-1/8"	2-9/16"	3-9/16"	5-1/2"	1-1/8"	1-7/16"	21/32"	1/2"	1-1/32"
1	11-3/4"	6-5/16"	2-11/16"	3-5/8"	6-5/16"	1-5/16"	1-11/16"	7/8"	5/8"	1-3/16"
1-1/2	13-1/4"	6-5/8"	2-15/16"	3-11/16"	7-3/16"	1-5/16"	1-11/16"	7/8"	5/8"	1-3/16"
2	14-3/4"	7-3/16"	3-1/4"	3-15/16"	8-7/16"	1-11/16"	2-3/32"	1-1/8"	7/8"	1-1/2"
3	20-7/8"	6-5/8"	2-15/16"	3-11/16"	9-1/16"	1-15/16"	2-3/8"	1-7/16"	1-1/16"	1-3/4"
5	24-1/2"	7-1/2"	3-9/16"	3-15/16"	11-1/16"	2-9/32"	2-3/4"	1-13/16"	1-11/32"	2-1/16"
10	30-1/2"	7-1/2"	3-9/16"	3-15/16"	15-1/8"	2-15/16"	3-3/8"	2-15/16"	1-31/32"	2-3/4"
15	38-7/8"	9-1/4"	3-9/16"	5-11/16"	19-3/8"	3-13/16"	4"	3-7/64"	2-7/16"	3-3/16"

Dégagement en hauteur	Montant de chutes	Dia. de la chaîne de charge	Force pour lever la charge nominale (lb)	Long. de chaîne à main requise pour soulever une charge à pied	Poids d'expédition lb (kg) **
10-3/4"	1	5.0mm	59	29'	22.7 (10.3)
10-3/4"	1	5.0mm	59	29'	27.2 (12.4)
10-3/4"	1	5.0mm	59	29'	33.8 (15.4)
11-3/4"	1	6.3mm	69	50'	29.4 (13.4)
11-3/4"	1	6.3mm	69	50'	34 (15.4)
11-3/4"	1	6.3mm	69	50'	40.5 (18.4)
13-1/4"	1	7.1mm	91	60'	36.2 (16.5)
13-1/4"	1	7.1mm	91	60'	42.9 (19.5)
13-1/4"	1	7.1mm	91	60'	49.5 (22.5)
14-3/4"	1	8.0mm	88	77'	49.6 (22.5)
14-3/4"	1	8.0mm	88	77'	56.9 (25.9)
14-3/4"	1	8.0mm	88	77'	63.5 (28.9)
20-7/8"	2	7.1mm	104	120'	58 (26.4)
20-7/8"	2	7.1mm	104	120'	68.8 (31.3)
20-7/8"	2	7.1mm	104	120'	77.6 (35.3)
24-1/2"	2	9.0mm	106	190'	96.7 (43.9)
24-1/2"	2	9.0mm	106	190'	109.9 (49.9)
24-1/2"	2	9.0mm	106	190'	125.3 (56.9)
30-1/2"	4	9.0mm	116	385'	199.2 (90.6)
38-7/8"	6	9.0mm	88	556'	41.4 (18.8)

** Les poids d'expéditions sont approximatifs

Série L-95 (dispositif anti-surcharges) - Usage très intensif

- La série L95 est muni de dispositif de sécurité contre les surcharges
- La dispositif de surcharge est préréglé à 120% de la force nominal
- Chaîne de levage exclusive V+ la plus solide au monde
- Aucun compromis de l'intégrité de la sécurité et de la performance
- Roues d'engrenages en chrome molybdène offrant une solidité maximale et la résistance au shock
- Poulie de charge longue durée avec alvéoles uniforme assurant un contact uniforme
- Des paliers étanches soutiennent la charge en réduisant l'effort de l'utilisateur
- Crochets matricés pliant lentement pour avertir qu'il y a surcharge
- Le bord arrondi du carter sert de guide-chaîne pour lever en douceur, même en tirant de biais la chaîne de manoeuvre
- Rochet, vis sans fin et disque de frein complètement enfermés protégeant le mécanisme de freinage
- Frein à friction non-asbestos antidérapant même lors de la présence de l'huile
- Peinture en poudre électrostatique appliquée avant le montage pour protéger contre la rouille et la corrosion
- Éprouvé à 150% de leur force nominale
- Conforme aux normes de l'OSHA et B30.16 de l'ANSI (certificat inclu)
- Fabriqué au Japon



Les crochets du haut et du bas pivotent sur 360° empêchant la la charge de s'entortiller



N° DU PROD.	N° DU MOD	Charge nominale (Tonne)	Charge nominale (lb)	Levée standard
101402	L95-0502	1/2	1,100	10'
101406	L95-0506	1/2	1,100	20'
101412	L95-1002	1	2,200	10'
101416	L95-1006	1	2,200	20'
101422	L95-1502	1-1/2	3,520	10'
101426	L95-1506	1-1/2	3,520	20'
101432	L95-2002	2	4,400	10'
101436	L95-2006	2	4,400	20'
101452	L95-3002	3	6,820	10'
101456	L95-3006	3	6,820	20'
101462	L95-5002	5	11,000	10'
101466	L95-5006	5	11,000	20'

Complet avec les dispositif anti-surcharges



La conception spéciale assure que la broche à chaînes est protégée pour la sûreté et une plus longue vie

Le crochet supérieur articulant assure le positionnement approprié





1/2 tonne – 2 tonnes



3 tonnes, 5 tonnes



10 tonnes, 15 tonnes

Charge nominale (Tonne)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	N
1/2	10-3/4"	6-1/8"	2-9/16"	3-9/16"	5-1/2"	1-1/8"	1-7/16"	21/32"	1/2"	1-1/32"
1	11-3/4"	6-5/16"	2-11/16"	3-5/8"	6-5/16"	1-5/16"	1-11/16"	7/8"	5/8"	1-3/16"
1-1/2	13-1/4"	6-5/8"	2-15/16"	3-11/16"	7-3/16"	1-5/16"	1-11/16"	7/8"	5/8"	1-3/16"
2	14-3/4"	7-3/16"	3-1/4"	3-15/16"	8-7/16"	1-11/16"	2-3/32"	1-1/8"	7/8"	1-1/2"
3	20-7/8"	6-5/8"	2-15/16"	3-11/16"	9-1/16"	1-15/16"	2-3/8"	1-7/16"	1-1/16"	1-3/4"
5	24-1/2"	7-1/2"	3-9/16"	3-15/16"	11-1/16"	2-9/32"	2-3/4"	1-13/16"	1-11/32"	2-1/16"
10	30-1/2"	7-1/2"	3-9/16"	3-15/16"	15-1/8"	2-15/16"	3-3/8"	2-15/16"	1-31/32"	2-3/4"
15	38-7/8"	9-1/4"	3-9/16"	5-11/16"	19-3/8"	3-13/16"	4"	3-7/64"	2-7/16"	3-3/16"



Dégagement en hauteur	Montant de chutes	Dia. de la chaîne de charge	Force pour lever la charge nominale (lb)	Long. de chaîne à main requise pour souléver une charge à pied	Poids d'expédition lb (kg) **
10-3/4"	1	5.0mm	49	29'	22.6 (10.3)
10-3/4"	1	5.0mm	49	29'	33.7 (15.3)
11-3/4"	1	6.3mm	56	50'	29.3 (13.3)
11-3/4"	1	6.3mm	56	50'	40.4 (18.4)
13-1/4"	1	7.1mm	75	60'	36.2 (16.5)
13-1/4"	1	7.1mm	75	60'	51.6 (23.5)
14-3/4"	1	8.0mm	73	77'	51.9 (23.6)
14-3/4"	1	8.0mm	73	77'	66.2 (30.1)
20-7/8"	2	7.1mm	77	120'	56 (25.2)
20-7/8"	2	7.1mm	77	120'	79.7 (36.2)
24-1/2"	2	9.0mm	77	190'	97 (43.7)
24-1/2"	2	9.0mm	77	190'	128.4 (58.4)

** Les poids d'expéditions sont approximatifs

Série SUMO® - Usage standard

- De concept léger, alliant la polyvalence et la rentabilité
- A réussi une épreuve de charge à 150% de sa capacité nominale
- Conforme aux normes B30.21 de l'ANSI (certificat inclus)
- Plaquettes de frein à disque - durent 5 fois plus longtemps que le compétiteur
- Boîtier en acier estampé protégeant les engrenages et le mécanisme du frein contre tout dommage
- Chaîne, moyeu, interrupteur à levier et plaque galvanisés
- Entièrement réparable, avec accès facile pour fins d'entretien; pièces et service disponibles; recouvert de deux couches protectrices de couleur jaune à haute visibilité
- La courte longueur du levier permet un accès facile aux espaces de travail restreints
- La chaîne de levage de haute qualité est conforme à toutes les normes de sécurité internationales
- Tous les crochets sont dotés de loquets de sécurité comme caractéristique de sécurité additionnelle et ils sont conçus pour se plier plutôt que de se fracturer sous des conditions de surcharge



USAGE
STANDARD



E06962

E06961



SLP-25

SLP-50

N° DU PROD.	N° DU MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	J
E06961	SLP-25	8-5/8"	3-5/8"	2-1/4"	7/8"	2-3/4"	3-1/4"	6"	15/16"	3/4"
E06962	SLP-50	11-3/8"	4-5/16"	3	1	3-1/4"	4-7/16"	11-1/4"	1-3/16"	3/4"

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Charge nominale (Tonne)	Levée standard	Dist. min. entre les crochets	Dist. par coup de levier	Force pour lever la charge nominale (lb)	Longueur du levier	Poids d'expédition lb (kg) **
E06961	SLP-25	1/4	5'	9-5/8"	2"	66	6"	14.3 (6.5)
E06962	SLP-50	1/2	5'	11-3/8"	1-3/64"	81	11-1/4"	22 (10)


** Les poids d'expéditions sont approximatifs

Série VLP - Usage standard

- Acier estampée à froid résistant à l'impact
- Chaîne de levage grade 80
- Roulement à rouleaux facilitant la main d'oeuvre
- Frein double cliquet double style Weston avec ressort de cliquet d'arrêt robuste offrant une opération sécuritaire et fiable
- Frein à disque non-asbestos exclusif de premier grade d'une durée de vie accrue
- Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur se pli lentement avertissant sil y a surcharge
- Indicateur de déformation sur les crochets permettant des mesures précises facilitant l'entretien
- Essai de charge à 150% débit nominal (incluant certificat)
- Rencontre les normes ASME B30.21
- Fabricant certifié ISO 9001-2000
- **Note: la longueur de levage peut être modifié selon vos besoins. Contactez votre distributeur JET local!**



USAGE
STANDARD

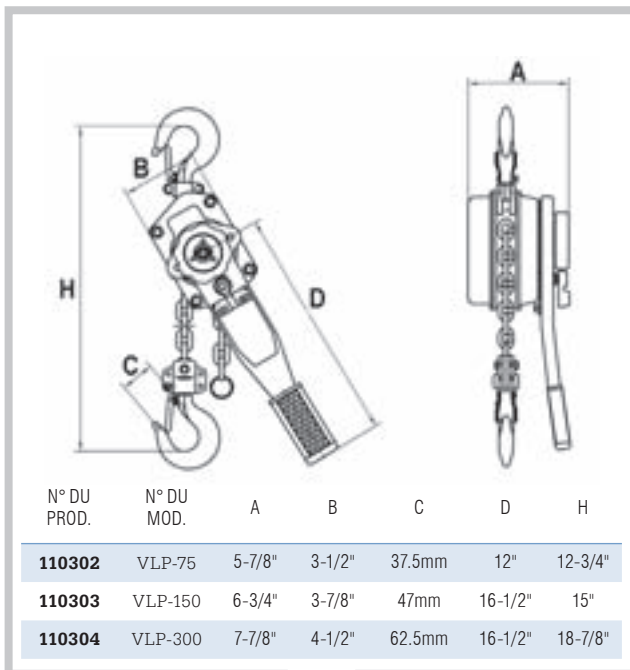

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Charge nominale (Tonne)	Levée standard	Montant de chutes	Diamètre chaînes de chargement	Dist.m in. entre les crochets	Force pour lever la charge nominale (lb)	Longueur du levier	Poids d'expédition lb (kg) **
110302	VLP-75	3/4	5'	1	6.0mm	12"	31	12"	14 (6.4)
110303	VLP-150	1-1/2	5'	1	8.0mm	15"	48	16-1/2"	27.4 (12.5)
110304	VLP-300	3	5'	1	10.0mm	18-7/8"	70	16-1/2"	45.7 (20.8)

** Les poids d'expéditions sont approximatifs



Série KLP - Usage intensif

- Boîtier d'engrenage et couvercle de frein à impact offrant un service robuste
- Chaîne de levage de grade 100 offrant une meilleure solidité
- Frein à disque non-asbestos exclusif de premier grade d'une durée de vie accrue
- Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur se pli lentement avertissant sil y a surcharge
- Linguet de sécurité coulé dépasse les standards de l'industrie
- Rencontre les normes ASME B30.21
- Fabricant certifié ISO 9001-2000
- **Note: la longueur de levage peut être modifié selon vos besoins. Contactez votre distributeur JET local!**



USAGE
INTENSIF



Sécurité




AMÉLIORÉ



- Roullement à billes à cage sur la roue dentée facilitant le travail de l'opérateur



- Frein double cliquet double style Weston avec ressort de cliquet d'arrêt robuste offrant une opération sécuritaire et fiable



- Indicateur de déformation sur les crochets permettant des mesures précises facilitant l'entretien
- Essai de charge à 150% débit nominal (incluant certificat)

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Charge nominale (Tonne)	Levée standard	Montant de chutes	Diamètre à chaînes de chargement	Dist. min. entre les crochets	Force pour lever la charge nominale (lb)
110402	KLP-75-5	3/4	5'	1	5.6mm	11"	42
110406	KLP-75-10	3/4	10'	1	5.6mm	11"	42
110403	KLP-150-5	1-1/2	5'	1	7.1mm	13-3/4"	46
110407	KLP-150-10	1-1/2	10'	1	7.1mm	13-3/4"	46
110404	KLP-300-5	3	5'	1	10.0mm	16-1/2"	68
110408	KLP-300-10	3	10'	1	10.0mm	16-1/2"	68
110405	KLP-600-5	6	5"	2	10.0mm	22-7/16"	81

Dispositif anti-surcharges pour série KLP

JET a le plaisir d'annoncer l'adjonction de son dispositif anti-surcharge en option à la plupart des modèles KLP. Ce dispositif anti-surcharge consiste en un embrayage de sécurité. L'embrayage de sécurité est préréglé et empêche le levage d'une surcharge trop importante. Si vous ne pouvez pas la soulever, elle ne pourra pas tomber! Diminuez la surcharge, et le palan continuera à fonctionner normalement. Le déclenchement est automatique et n'exige aucune intervention de l'utilisateur. Le dispositif anti-surcharge est le seul moyen d'assurer la sécurité lors d'activités au cours desquelles une erreur pourrait provoquer des blessures ou dommages importants. Grâce à ce dispositif, des dépenses telles que le redressement de crochets ou de chaînes déformés peuvent aussi être évitées.

Dispositif anti-surcharges est intégré dans KLP-L palans à levier série.



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Charge nominale (Tonne)	Charge nominale (lb)	Levée standard	Dégagement en hauteur	Montant de chutes	Diamètre chaînes de chargement	Force pour lever la charge nominale (lb)	Long. de chaîne à main requise pour soulever une charge à 1 pied	Poids d'expédition lb (kg) **
110412	KLP-75-5L	3/4	1,650	5'	11"	1	5.6mm	42	10-1/2"	15 (6.75)
110413	KLP-150-5L	1-1/2	3,300	5'	13-3/4"	1	7.1mm	46	16-1/4"	23 (10)
110414	KLP-300-5L	3	6,600	5'	16-1/2"	1	10.0mm	68	16-1/4"	36 (16)



N° DU MOD.	A	B	C	D	G	H
KLP-75	5-13/16"	3-1/2"	37.5mm	10-1/2"	28mm	11"
KLP-150	6-1/2"	4-1/4"	47mm	16-1/2"	33.5mm	13-3/4"
KLP-300	7-11/16"	4-1/2"	62.5mm	16-1/4"	43.5mm	16-1/2"
KLP-600	7-11/16"	4-1/2"	78mm	16-1/4"	-	22-7/16"

Longueur du levier

Poids d'expédition lb (kg) **

10-1/2"	14 (6.4)
10-1/2"	16 (7.3)
16-1/2"	22.8 (10.4)
16-1/2"	24.3 (11)
16-1/2"	39.7 (18)
16-1/2"	38 (17.2)
16-1/2"	61 (27.7)

nouveau

nouveau


nouveau

nouveau

** Les poids d'expéditions sont approximatifs

Série mini-mite II - Usage très intensif

- Nouveau design plus compact et léger que le Mini-Mite original
- La chaîne de levage V+ est la plus résistante au monde et exclusive à JET
- Permet l'utilisation de la chaîne à plus petit diamètre sans compromettre la sécurité
- Chaîne à palan galvanisé et moyeu de frein plaqué minimise la corrosion
- Le changement de direction du levier désengage le train d'engrenages facilitant l'ajustement de la chaîne
- Nouveaux crochets assortiment de verrouillages ultrarobustes
- Poignée en caoutchouc rivé pour le confort et la sécurité
- Peinture en poudre électrostatique appliquée avant le montage pour protéger contre la rouille et la corrosion
- Capacité intact jusqu'à -40° C avec lubrifiant d'hiver approprié
- Éprouvé à 150% de leur force nominale
- Conforme aux normes de B30.21 de l'ANSI (certificat inclu)
- Fabriqué au Japon

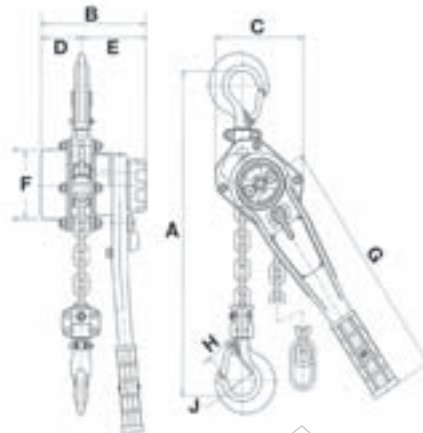

nouveau

6 tonnes

La chaîne de charge
la plus résistante
du monde

Charge nominale (Tonne)	A	B	C	D	E	F	G	H	J
1/4	9-1/4"	3-5/8"	2-1/4"	7/8"	2-3/4"	3-1/4"	6-1/8"	15-16"	3/4"
1/2	10-7/16"	4-5/16"	3"	1"	3-1/4"	4-7/16"	11-3/16"	1-3/16"	3/4"
3/4	11-7/16"	5-5/8"	4-13/16"	2-1/16"	3-9/16"	4-11/32"	10-1/2"	29/32"	1-13/32"
1-1/2	13-7/8"	6-3/8"	5-5/16"	2-1/2"	3-7/8"	4-1/2"	12-3/16"	1-9/64"	1-11/16"
3	16-3/16"	7-11/32"	7-3/32"	3-1/4"	4-3/32"	6-5/8"	14-3/16"	1-13/32"	2-5/64"
6	22-13/64"	7-11/32"	9-1/4"	3-1/4"	4-3/32"	6-5/8"	14-3/16"	1-27/32"	2-3/4"

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Charge nominale (Tonne)	Levée standard	Montant de chutes	Diamètre à chaînes de chargement
110903	MM-25	1/4	3'3"	1	4.2mm
110904	MM-50	1/2	5'	1	5.0mm
110506	MM80-5	3/4	5'	1	5.6mm
110507	MM80-10	3/4	10'	1	5.6mm
110509	MM160-5	1-1/2	5'	1	7.1mm
110510	MM160-10	1-1/2	10'	1	7.1mm
110512	MM300-5	3	5'	1	9.0mm
110513	MM300-10	3	10'	1	9.0mm
110515	MM600-5	6	5'	2	9.0mm



1/4 tonne

1/2 tonne

1-1/2 tonnes

3 tonnes

Dist. min. entre les crochets	Dist. par coup de levier	Force pour lever la charge nominale (lb)	Longueur du levier	Poids d'expédition lb (kg) **
9-1/4"	2"	61	6-1/8"	4.8 (2.2)
10-1/4"	1-3/64"	75	11-1/4"	9 (4.1)
11-7/16"	1-3/16"	66	10-1/2"	15.2 (6.9)
11-7/16"	1-3/16"	66	10-1/2"	16.8 (7.6)
13-7/8"	1"	66	12-3/16"	22.4 (10.2)
13-7/8"	1"	66	12-3/16"	26.1 (11.9)
16-3/16"	1/2"	82	14-3/16"	36.9 (16.8)
16-3/16"	1/2"	82	14-3/16"	38 (17.2)
22-13/64"	3/8"	84	14-3/16"	64.5 (29.3) nouveau

** Les poids d'expéditions sont approximatifs

Palans et leviers manuels



PALANS À LEVIER

Série #10-2 - Usage très intensif

- Le palan à levier le plus solide
- Boîtier et levier en fonte d'acier ductile protégeant la pignonnerie contre le dommage causé par l'impact
- Contrôle directionnel s'effectuant avec un mouvement du levier au pouce à verrouillage automatique
- Conception simplifiée facilitant et accélérant l'inspection et l'entretien
- Disque de freins en fibre aramide de haute qualité peu abrasif, pour une utilisation plus sécuritaire
- Fonction roue libre avec retour automatique incorporée
- Chaîne trempée à fini lisse s'usant peu, évitant ainsi l'accrochage ou le coincement
- Jauge inclu vérifie l'élongation de la chaîne et étirement du crochet
- Crochet supérieur et inférieur sont standards et conçus pour plier lentement pour avertir qu'il y a surcharge
- Les palans sont testés à 150% de leur capacité nominale
- Conforme aux norms de L'ANSI B30.21 (certificat inclu)
- Fabriqué au Japon
- **Note: la longueur de levage peut être modifié selon vos besoins. Contactez votre distributeur JET local!**



N° DU PROD.	N° DU MOD.	A	B	C	D
110241	#10-2	12-3/8"	8-9/16"	2-15/32"	3-1/2"
110242	#10-2	14-15/16"	10-21/64"	2-61/64"	4-3/32"
110243	#10-2	18-7/8"	12-3/4"	3-11/16"	5-3/16"
110244	#10-2	23-7/8"	15-3/32"	3-11/16"	6-15/32"


N° DU PROD.	N° DU MOD.	Charge nominale (Tonne)	Levée standard	Montant de chutes
110241	#10-2	3/4	5'	1
110242	#10-2	1-1/2	5'	1
110243	#10-2	3	5'	1
110244	#10-2	6	5'	2

Le crochet supérieur articulant assure le positionnement approprié



Les crochets du haut et du bas pivotent sur 360° empêchant la charge de s'entortiller



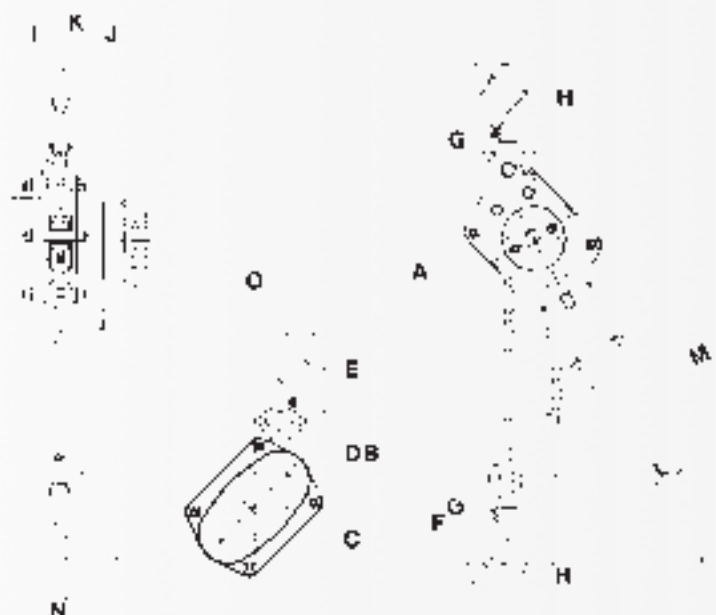

E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2-19/32"	3-63/64"	61/64"	1-3/8"	2-3/16"	4-15/64"	6-27/64"	1-3/16"	10-1/2"	37/64"	4-59/64"
3-17/64"	5-3/64"	1-19/64"	1-21/32"	2-41/64"	4-7/32"	6-27/32"	1-3/8"	16-1/16"	25/32"	5-29/32"
3-7/8"	6-5/16"	1-19/32"	1-31/32"	3-17/32"	4-1/2"	8-1/32"	1-3/8"	16-1/16"	1"	7-3/8"
4-15/16"	10-21/32"	1-27/32"	2-17/32"	3-17/32"	4-1/2"	8-1/32"	1-3/8"	16-1/16"	1-3/8"	10-21/32"

Diamètre à chaînes de chargement	Dist. min. entre les crochets	Dist. par coup de levier	Force pour lever la charge nominale (lb)	Longueur du levier	Poids d'expédition lb (kg) **
5.6mm	12-3/8"	1-1/16"	66	10-1/2"	22.3 (10.1)
7.1mm	14-15/16"	1-1/8"	66	16-1/16"	28 (12.7)
9.0mm	18-7/8"	3/4"	84	16-1/16"	44 (20)
9.0mm	23-7/8"	3/8"	84	16-1/16"	74.6 (34)

La conception spéciale assure que la broche à chaînes est protégée pour la sûreté et une plus longue vie



Le levier excentré protège l'opérateur



** Les poids d'expéditions sont approximatifs



111136



111137



111138

Série SGP - Usage très intensif

- Boîtier compact en acier à haute résistance
- Léger, simple et sécuritaire
- Utilise toutes les positions pour lever, tirer, abaisser ou tendre de lourdes charges
- Dégagement du serre-fil au moyen d'un simple levier permettant la mise en place rapide des câbles d'acier
- Dispositif protecteur contre les surcharges avec cheville de cisaillement intégré au levier qui s'active s'il y a surcharge
- Les chevilles sectionnées peuvent être remplacées sans qu'il soit nécessaire de décharger le treuil. Des chevilles de réserve sont rangées dans le manchon en caoutchouc de la poignée télescopique DU MOD.èle SGP-75A et dans la poignée de transport des modèles SGP-150A et SGP-300A
- Possibilité de manoeuvre les câbles d'acier au moyen d'un seul levier de manoeuvre dans deux ensembles de mâchoires résistant à l'usure
- Système de grappins parallèles intégré aux treuils SGP avec une grande surface de contact permettant de distribuer la tension plus uniformément et nécessitant ainsi moins d'énergie, réduisant l'usure des câbles et assurant une meilleure maniabilité. Le système offre une avance de câble plus longue et requiert moins d'effort de traction de la poignée, ce qui optimise l'efficacité de l'opérateur
- Tous les treuils à câble d'acier SGP sont soumis à des essais. Ils portent chacun un numéro de série qui permet le repérage facile du certificat de contrôle (inclu)
- Utilisent le câble d'acier standard ASA et IWRC (non-inclus)
- Répond aux exigences de la norme ANSI B30.21 (certificat inclus)



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Charge nominale (Tonne)	Charge nominale (lb)	Charge nominale de traction (Tonne)	Charge nominale de traction (lb)	Dimension totale L x H x X	Dia. du câble	Avancement du câble par cycle	Forced e manoeuvre à la charge nominale (lb)	Longueur de la poignée télescopique	Poids d'expédition lb (kg) **
111136	SGP-75A	3/4	1,760	1.4	2,860	16-3/4" x 2-1/2" x 9"	5/16"	2.36"	64	29"	39.7 (18)
111137	SGP-150A	1-1/2	3,520	2.8	5,720	21-1/2" x 3-3/4" x 10-1/4"	7/16"	2.36"	93	44"	45.2 (20.5)
111138	SGP-300A	3	7,040	5.7	11,440	26" x 4-1/2" x 12-1/2"	5/8"	1.57"	99	44"	71.6 (32.5)



Le dévidoir réutilisable unique permet un entreposage sûr et pratique du câble.



Assemblage de câble pour treuils

- Câble pour treuils à mâchoires JET / SGP avec crochet de sécurité
- Galvanisé pour une durée de vie accrue
- Dévidoir inclus

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Taille de fil	Longueur du câble d'acier	S'adapterà	Poids d'expédition lb (kg) **
111152	JG-75/SGP-75A	5/16"	66'	111122 / 111136	6.6 (3)
111153	JG-150/SGP-150A	7/16"	66'	111123 / 111137	27.7 (12.6)
111154	JG-300/SGP-300A	5/8"	66'	111124 / 111138	54.7 (24.8)
111162	JG-75/SGP-75A	5/16"	100'	111122 / 111136	25.5 (11.6)
111163	JG-150/SGP-150A	7/16"	100'	111123 / 111137	28.3 (12.9)

** Les poids d'expéditions sont approximatifs

- Châssis monopiece robuste au fini plaqué zinc poli résistant à la corrosion
- Support pivotant suspendu et crochet fixés au mandrin renforcé procurant une puissance accrue
- Crochet supérieur matricé avec loquet de sécurité offrant une résistance accrue
- Crochets en acier trempé, avec loquets de sécurité.
- Déclencheur de câble automatique permet l'abaissement un cran à la fois
- Blindage de sécurité robuste en acier

Série JCPP - Usage intensif


111225 / JCPP-200

- Cliquet robuste en acier et crabot
- Manche à cliquet ergonomique de 14 po en acier poli facilitant la manipulation
- Câble aéronautique robuste de 12 pi longueur, diamètre de 3/16 po
- Capacité de tirage de 2 tonnes et capacité de levage d'une tonne

Série JCPP - Usage très intensif

111228 / JCPP-400D

- Deux crochets robustes en acier et crabot offrant une solidité et sécurité maximale
- Manche à cliquet ergonomique de 18 po en acier poli facilitant la manipulation
- Câble aéronautique robuste de 10 pi longueur, diamètre de 1/4 po
- Capacité de tirage de 4 tonnes et capacité de levage de 2 tonnes

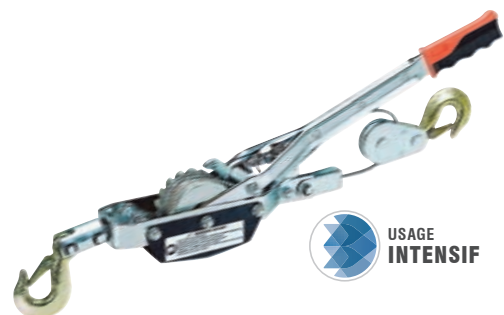

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité de tirage (Tonne)	Capacité de levage (Tonne)	Qty de cliquets	Qty de crochets	Longueur de câble maximum	Poids d'expédition lb (kg) **
111225	JCPP-200	2	1	1	2	5' @ 2 tonnes	8.8 (4)
111228	JCPP-400D	4	2	2	3	10' @ 2 tonnes, 5' @ 4 tonnes	16.5 (7.5)

Mandrin double
renforcé
procurant une
puissance et
une sécurité
accrues




Support pivotant
matricé et plaqué
pour une résistance
accrue et un
fonctionnement
sécuritaire



Cliquet en acier
avec taquet



Crochets
matricés avec
loquet de sécurité



Manche
ergonomique



Récréationnel



Urgence



Industriel



Clôture



** Les poids d'expéditions sont approximatifs

Chariots et grappins



La vis de blocage empêche le desserrage accidentel des mâchoires de bride



GRAPPINS À POUTRES


Série JBC - Usage intensif

- Peut être utilisé pour suspendre des charges, ou en position inversée, comme grappin, pour soulever des poutres en I
- Design de mâchoire permettant une meilleure distribution du poids réduisant ainsi la tension exercée sur le rebord des brides
- Longueur équilibrée des brides favorisant une meilleure stabilité
- La poignée filetée facilite l'installation et la maniabilité
- Mécanisme de verrouillage spécial garantissant la solidité de l'unité et une sécurité accrue
- S'ajuste de façon sécuritaire de façon à s'adapter à une grande variété de largeurs de brides et de poutres
- Tige de suspension intégrée minimisant la hauteur totale
- Conforme aux normes de B30.11 de l'ANSI (certificat inclus)
- Testé à 150% de la capacité évaluée
- L'angle maximum de 15° vertical une fois utilisé pour se soulever rayonne



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Maximum A	Minimum B	Maximum B	C	D	E	Maximum F	Minimum F	Minimum G	H
120603	JBC-1	9.65"	7.48"	14.17"	2.76"	.20"	8.46"	5.31"	3.07"	1.10"	.80"
120605	JBC-2	9.65"	7.48"	14.17"	2.91"	.28"	8.46"	5.31"	3.07"	1.10"	.80"
120606	JBC-3	11.22"	9.84"	17.52"	4.65"	.31"	10.24"	6.30"	4.33"	2.17"	.87"
120607	JBC-5	12.60"	10.43"	19.09"	5.51"	.39"	10.63"	6.50"	4.92"	2.05"	1.10"

Toutes les unités sont maintenant offertes avec un boulon d'une capacité standard de 8" pour l'utilisation sur les poutres plus larges

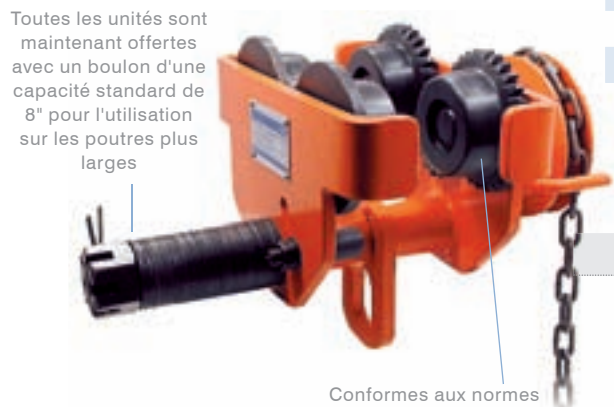

Conformes aux normes de l'ANSI B30.11 et de la CEE



Nécessaire d'extension disponible voir la prochaine page

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité (Tonne)	Charge nominale (lb)	Épaisseur e prise	Poids d'expédition lb (kg) **
120603	JBC-1	1	2,000	2.95" 9.05"	13 (5.9)
120605	JBC-2	2	4,000	2.95" 9.05"	15.2 (7)
120606	JBC-3	3	6,000	3.35" 11"	28.8 (13.1)
120607	JBC-5	5	10,000	3.5" 12"	38 (17.3)

CHARIOTS MANUELS

Série à engrenage SGT - Usage intensif

- Roues motrices à engrenage mené par une chaîne manuelle afin d'obtenir un contrôle précis de la charge
- Levée de chaîne de 10'



N° DU PROD.	Capacité (Tonne)	Charge nominale (lb)	Lar. de la semelle de poutre en I	Rayon de courbure min.	Dia. et long. de chaîne	A	B	C	D	E	F	G	Poids d'expédition lb (kg) **
120362	1	2,200	4" - 8-1/32"	40"	3/16" x 10'	13-1/8"	10-1/4"	9-3/8"	2-15/16"	1-1/4"	1/8"	5-13/64"	43.7 (19.8)
120364	2	4,400	4" - 8-1/32"	43"	3/16" x 10'	13-29/32"	11-7/8"	10-15/16"	3-1/2"	1-1/16"	1/8"	6-1/16"	66 (30)
120365	3	6,600	4" - 8-1/32"	51"	3/16" x 10'	14-5/8"	13-1/2"	13-15/16"	4-5/16"	13/16"	1/8"	7-21/32"	109.2 (49.7)
120366	5	11,000	4-1/2" - 8-1/32"	55"	3/16" x 10'	15-15/32"	15-3/8"	15-29/32"	4-3/4"	13/16"	1/8"	8-3/4"	140.8 (64)
120367	10	22,000	4-15/16" - 8-1/32"	67"	3/16" x 10'	17-11/64"	18-1/2"	19-5/8"	5-29/32"	1-3/4"	1/8"	11"	253.4 (115.2)


** Les poids d'expéditions sont approximatifs

Série SBT - Usage intensif

- Bouger la charge en tirant la chaîne du chariot dans la direction du trajet
- Roulement à billes étanches offrant une vie accrue
- Les roues durcies en acier sont conformes à la norme ANSI B30.11 (certificat inclu)
- Tenons de sécurité et pare-chocs intégrés, spécialement conçus pour retenir la charge en cas de défaillance des roues et pour empêcher de heurter les autres chariots qui sont sur le rail
- Tenons de sécurité et butoirs de pare-chocs intégrés
- Norme de faisceau jusqu'à 8 po
- Peuvent être installés ou retirés partout le long du rail
- Peut être utilisé avec faisceaux en H, I, W et S



Nécessaire d'extension disponible voir au-dessous



Conformes aux normes de l'ANSI B30.11

Toutes les unités sont maintenant offertes avec un boulon d'une capacité standard de 8 po pour l'utilisation sur les poutres plus larges

Capacité (Tonne)	A	B	C	D	E	F	G
1/2	12-13/32"	8-1/2"	8-1/8"	2-1/4"	1-1/4"	1/8"	4-41/64"
1	13-1/8"	10-1/4"	9-3/8"	2-15/16"	1-1/4"	1/8"	5-13/64"
1-1/2	13-15/16"	10-3/4"	10"	3-3/8"	1-1/8"	1/8"	5-1/4"
2	13-29/32"	11-7/8"	10-15/16"	3-1/2"	1-1/8"	1/8"	6-1/16"
3	14-5/8"	13-1/2"	13-15/16"	4-5/16"	13/16"	1/8"	7-21/32"
5	15-15/32"	15-3/8"	15-29/32"	4-3/4"	13/16"	1/8"	8-3/4"
10	17-11/64"	18-1/2"	19-5/8"	5-29/32"	1-1/4"	1/8"	11"

N° DU PROD.	Capacité (Tonne)	Charge nominale (lb)	Lar. de la semelle de poutre en I	Rayon de courbure min.	Poids d'expédition lb (kg) **
120251	1/2	1,100	3-1/4" - 8-1/32"	36"	20.7 (9.4)
120252	1	2,200	4" - 8-1/32"	40"	34.2 (15.6)
120253	1-1/2	3,300	4" - 8-1/32"	40"	43.3 (19.7)
120254	2	4,400	4" - 8-1/32"	43"	56.5 (25.7)
120255	3	6,600	4" - 8-1/32"	51"	90.5 (41.1)
120256	5	11,000	4-1/2" - 8-1/32"	55"	124.9 (56.8)
120257	10	22,000	4-15/16" - 8-1/32"	67"	233.6 (106.1)

Arbre d'extension pour chariots


- Converti les chariots pour être utilisés sur des poutres avec des semelles d'une largeur de 8 po à 12 po
- Inclus l'arbre de suspension, les rondelles, les écrous crénelés et les goupilles fendues
- Convient aux chariots de série SBT et SGT

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Description	N° DU PROD.	N° DU MOD.	Description
124202	JTES-0512	1/2 ton chariots	124206	JTES-3012	3 ton chariots
124203	JTES-1012	1 ton chariots	124207	JTES-5012	5 ton chariots
124204	JTES-1512	1.5 ton chariots	124208	JTES-10012	10 ton chariots
124205	JTES-2012	2 ton chariots			



Flasques latérales assurant les meilleures attaches de poutre disponibles!

** Les poids d'expéditions sont approximatifs

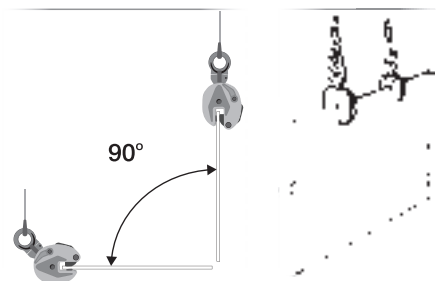

- Grappins à tôle robustes de qualité industrielle permettant de soulever des plaques d'acier de grandeurs et de poids variés
- Un outil indispensable dans tout atelier de fabrication d'acier
- Modèle vertical avec verrou de sécurité
- Mors durcis prolongeant la durée utile et procurant une prise sûre
- Parfait pour plaque 400 Vickers (HRC-41) Max
- Conforme aux normes ANSI B30.20 (certificat inclu)
- Testée à 200% de sa capacité

Série SPC vertical - Usage intensif

- Type vertical pour le levage en ligne, vertical au plaques d'acier

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Charge nominale (Tonne)	Ouverture de mâchoire	Ouverture d'oeil de suspension	Épaisseur min. de plaque (po/mm)	Poids d'expédition lb (kg) **
109302	SPC-100	1	0 - 7/8"	2"	7/32" (5.5)	7.7 (3.5)
109304	SPC-200	2	0 - 1-3/16"	2-1/4"	19/64" (7.5)	13.2 (6)
109305	SPC-300	3	0 - 1-3/8"	2-3/8"	11/32" (8.8)	23.1 (10.5)



Série universelle SPCU - Usage intensif

- Type universel convenable pour le levage horizontal avec plaques placées en position verticale
- Peut pivoter les plaques si il y a assez de hauteur libre afin que le levier puisse opérer

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Charge nominale (Tonne)	Ouverture de mâchoire	Ouverture d'oeil de suspension	Épaisseur min. de plaque (po/mm)	Poids d'expédition lb (kg) **
109322	SPCU-50	1/2	0 - 19/32"	2"	5/32" (3.8)	5.5 (2.5)
109323	SPCU-100	1	0 - 13/16"	2-1/4"	13/64" (5.0)	11.0 (5)
109325	SPCU-200	2	0 - 1"	2-3/8"	1/4" (6.3)	16.5 (7.5)
109327	SPCU-300	3	0 - 1-3/16"	3"	19/64" (7.5)	34.1 (15.5)

GRAPPINS POUR FÛTS



Grappins pour fûts série SDL

- Conçu pour soulever les tambours avec ou sans couvercle
- La serre saisit le rebord du tambour pour le soulever
- Compact et léger
- Fabrication tout en acier
- Chaîne en alliage galvanisée de 6mm - calibre 80
- Facteur de sécurité 6:1
- Portée 19"

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Charge nominale (Tonne)	Poids d'expédition lb (kg) **
109392	SDL-100	1	7.7 (3.5)

** Les poids d'expéditions sont approximatifs

POULIES À CROCHET FERMÉ

- Fabrication robuste tout en acier
- Poulie à crochet fermé en acier à haute teneur en carbone avec roulement à billes
- Les oscillations de joug de version rapide s'ouvrent pour recevoir la corde
- Raccord graisseur de type Zerk sur chaque modèle
- Testée à 150 % de sa capacité

Poulies à crochet fermé à gorge simple

N° DU PROD.	Tailles (en po)	Charge nominale (Tonne)	Cordée ia.	Poids d'expédition lb (kg) **
131104	4"	1	3/8"	4.4 (2)
131105	5"	1-1/2	1/2"	6.6 (3)
131106	6"	2	9/16"	11 (5)
131108	8"	4	5/8"	28.6 (13)

POULIES À CROCHET À CHAPE

- Poulie ouvrante en fonte
- Bagues de métallurgie des poudres procurant une rétention d'huile accrue
- Crochet à chape de sécurité
- Plaque latérale s'ouvrant pour laisser passer la corde
- Raccord graisseur à bille pour les poulies de 3, 4 et 5 po
- Raccord graisseur de type Zerk pour les poulies de 6, 8 et 10 po
- Modèles avec réa simple ou double
- Testée à 150 % de sa capacité

Poulies à crochet à chape avec gorge simple

N° DU PROD.	Dimensions (en po)	Capacité (Tonne)	Cordée ia.	Poids d'expédition lb (kg) **
130103	3"	1/2	3/8"	3.4 (1.6)
130104	4"	1	7/16"	5.9 (2.7)
130105	5"	1-1/2	1/2"	10.2 (4.6)
130106	6"	2	5/8"	17.2 (7.8)
130108	8"	4	3/4"	43.5 (19.8)

Poulies à crochet à chape avec gorge double

N° DU PROD.	Dimensions (en po)	Capacité (Tonne)	Cordée ia.	Poids d'expédition lb (kg) **
130203	3"	1/2	3/8"	5.6 (2.5)
130204	4"	1	7/16"	9.3 (4.2)

RÉAS

Réas simples

N° DU PROD.	Tailles (en po)	Taille d'alésage	Cordée ia.	Capacité (Tonne)	Largeur	Poids d'expédition lb (kg) **
133103	3"	1/2"	5/16"	1/2	3/4"	1 (0.4)
133104	4"	5/8"	3/8"	1	15/16"	1.9 (0.9)
133105	5"	3/4"	1/2"	1-1/2	1-1/16"	3.6 (1.6)
133106	6"	1-1/8"	5/8"	2	1-5/16"	5.9 (2.7)
133108	8"	1-1/4"	7/8"	4	1-7/8"	14.7 (6.7)

Poulies et réas



Gorge simple

Gorge double



- Fonte
- Bagues en bronze
- Raccord graisseur à bille
- Testée à 150 % de sa capacité
- Pas un remplacement pour les poulies à gorges

Série PT - Usage intensif

- Modèle de qualité supérieure possédant une capacité de 5,500 lb.
- Solidité supérieure du bâti en acier à haute résistance et de la fourche monobloc à section en C avec renfort soudé
- Levier de commande à trois positions permettant de revenir automatiquement au point mort
- Poignée fonctionnant de l'arrière et des côtés et revenant en position verticale une fois relâchée
- Poignée ergonomique assurant le confort de l'utilisateur et la commande positive de l'appareil
- Galets d'extrémité de fourche à l'avant des roulettes porte-charge facilitant l'entrée et la sortie de la charge du transpalette
- Pompe hydraulique hermétique fiable à fonctionnement antifuite comportant un mécanisme intégré de protection contre les surcharges et une soupape de dérivation conçue pour prévenir l'endommagement du piston en haut de course
- Soupape de commande manuelle de ralentissement de l'abaissement favorisant une maîtrise optimale
- Roulettes de direction de gros diamètre en acier revêtu de polyuréthane et roulettes porte-charge en polyuréthane assurant une maniabilité maximum et le transport en douceur des lourdes charges
- Colonne de direction pivotant à 202°
- Tiges de poussée entièrement réglables permettant de fixer la hauteur de la fourche
- Fourche extra-large de 27 po x 48 po assurant une résistance maximum
- Raccords de graissage à tous les points stratégiques de l'appareil



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité (lb)	Dérapage Quantité	W1	W2	L1	L2	H1	H2	A	B	Poids d'expédition lb (kg) **
190918	PT-5500	5,500	6	27"	7"	48"	61-1/2"	7-1/4"	2-31/32"	7-7/8" x 2-1/2"	2-29/32" x 3-55/64"	85 (38.6)



Groupe hydraulique hermétique.
Roulettes en acier revêtues de polyuréthane



Lever de commande à trois positions assurant la commodité d'utilisation



Roulette avant simple ultrarobuste avec galet d'extrémité de fourche facilitant l'entrée et la sortie de la charge de l'appareil



Barre de liaison entièrement réglable



TABLE DE LEVAGE MOBILE

Série SLC - Usage intensif

- Table hydraulique conçue pour lever et abaisser
- Comprend une pédale pour faciliter le fonctionnement
- Le réglage par fil est supérieur au réglage avec bouton
- Table de grande dimension
- Butées de roue permettant de positionner le chariot
- Roulette en polyuréthane maximisant la douceur de roulement
- Qualité industrielle

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité (lb)	Min. hauteur de table	Max. hauteur de table	Hauteur de manivelle	Dimensions de la table	Roue dia.	Cycles de pédale de pied à la hauteur max.
190968	SLC-1100	1,100	11-1/2"	35-3/4"	38-7/8"	33-1/2 x 19-3/4"	5"	27

CRICS "BOUTEILLE" HYDRAULIQUE

Série JHJ - Usage très intensif

- Depuis plus de 40 ans les crics-bouteilles hydrauliques industriels de JET sont reconnus pour leur fiabilité et leur très haut rendement à toute épreuve
- Base et cylindre soudés pour garantir la force et éviter les fuites
- Insensible aux écarts extrêmes de température
- Tous les modèles fonctionnent à la verticale, à l'horizontale et de biais
- Système de vanne de conception unique, permettant à la poignée de rester en position verticale quand utilisé horizontalement, pour un meilleur fonctionnement.
- Selle d'élévation en acier à taquets pour assurer la sécurité de l'opérateur
- Munis d'une vis de rallonge pratique permettant la prise de charges à faible hauteur
- Offerts en modèles standard ou surbaissés
- Ensemble de vanne de détente et autres pièces interchangeables, pour faciliter et accélérer la réparation
- Rigoureusement conformes aux normes JIS et ANSI
- Éprouvé à plus de 150% de leur force nominale
- Fabriqué au Japon



Une norme
canadienne
pendant
plus de **45**
Années

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité (Tonne)	Hauteur fermé	Hauteur du piston	Hauteur de la vis de tête	Hauteur maximale	Dimension de la base	Type de mance (pièce)	Poids d'expédition lb (kg) **
140101	JHJ-2	2	7-1/8"	4-1/2"	2"	13-5/8"	4-5/16" x 2-9/16"	2	5.5 (2.5)
140102	JHJ-3	3	7-1/2"	4-1/2"	2-3/8"	14-3/8"	4-1/2" x 2-13/16"	2	6.8 (3)
140103	JHJ-5	5	7-7/8"	4-3/4"	2-3/4"	15-3/8"	5-3/16" x 2-15/16"	3	8.8 (4)
140104	JHJ-8	8	7-7/8"	4-3/4"	2-3/4"	15-3/8"	6" x 3-1/2"	3	12.2 (5.6)
140105	JHJ-12-1/2	12-1/2	9-1/2"	5-7/8"	3-1/8"	18-1/2"	6-1/2" x 4-3/16"	3	17.7 (8)
140106	JHJ-12-1/2LP	12-1/2	6-3/4"	3-3/4"	3"	13-1/2"	6-1/2" x 4-3/16"	1	12.8 (5.8)
140107	JHJ-17-1/2	17-1/2	10-7/16"	6-1/2"	3-1/8"	20-1/16"	7-1/8" x 4-5/8"	3	24 (10.9)
140108	JHJ-17-1/2LP	17-1/2	6-3/4"	3-1/2"	2-3/4"	13"	7-1/8" x 4-5/8"	1	16.4 (7.5)
140109	JHJ-22-1/2	22-1/2	10-5/8"	6-1/4"		16-7/8"	7-3/16" x 5-1/16"	3	29.5 (13.4)
140110	JHJ-22-1/2LP	22-1/2	7-1/8"	3-3/8"	1-9/16"	12-1/16"	7-3/16" x 5-1/16"	1	19.7 (9)
140111	JHJ-35	35	11"	6-1/4"		17-1/4"	7-9/16" x 5-9/16"	1	41 (18.5)
140112	JHJ-60	60	12"	6-3/4"		18-3/4"	9-5/16" x 7-3/8"	1	82 (36.9)

CRICS RELÈVE-VOIE

Série JTJ - Usage très intensif

- Parfait lorsque la charge à soulever est très près du sol
- Très grande semelle procurant une stabilité accrue
- La base et le cylindre sont soudés électriquement, procurant une robustesse accrue et prévenant les fuites
- Douille de manche de 200° permettant une utilisation dans toutes les directions
- La charge peut être soulevée avec la patte ou la tête
- Comprend une protection contre les surcharges
- Conforme aux normes JIS et ANSI
- Éprouvé à plus de 150% de leur force nominale
- Fabriqué au Japon



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité (pied) (Tonne)	Capacité (tête) (Tonne)	Hauteur minimale (pied)	Hauteur minimale (pied)	Hauteur minimale (tête)	Hauteur maximale (tête)	Dimension de la base (long. x larg)	Poids d'expédition lb (kg) **
149123	JTJ-5SV	5 ton	6 ton	1"	5-5/8"	11-1/2"	16-1/8"	10-5/8" x 7-1/8"	51.7 (23.5)
149125	JTJ-10SV	10 ton	14 ton	1-1/4"	6-3/4"	13"	18-1/2"	11-1/4" x 9-1/2"	85 (38.6)

** Les poids d'expéditions sont approximatifs



Position
verticale



Position de
biais



Position
horizontale





Série SJ - Usage intensif

- Vérin mécanique bouteille pour fin de levage et supports bon-à-tout pour le contracteur professionnel
- Retient la charge - aucun fluage
- Base solide très robuste en forme de cloche
- Contact maximisé provenant de la tête pivotante
- Tête pivotante en acier strié tourne facilement sous la charge
- Filetage de type Acmé
- Facile de transport et de placement avec la poignée à même
- Manche latte en fer vendu séparément
- Conforme au standard ANSI/ASME B30.1
- Parfait pour la construction, le déménagement structurel, le support de machinerie, voitures et camions ainsi que l'environnement industriel, agricole et la maintenance générale

USAGE
INTENSIF

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité (Tonne)	Grosse du trou de latte	Hauteur minimale	Hauteur maximale	Manche	Poids d'expédition lb (kg) **
141503	SJ-05	5	9/16"	9.45"	13.39"	141504	8.8 (4)
141505	SJ-10	10	11/16"	11.5"	17.83"	141506	15.4 (7)
141508	SJ-15	15	13/16"	13.86"	21.38"	141509	24.2 (11)
141512	SJ-20	20	1"	15.83"	24.88"	141513	31.9 (14.5)
141516	SJ-25	25	1"	16.61"	26.34"	141513	37.4 (17)

Manches pour crics de série SJ

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Taille	Conforme à n° du modèle	Shipping Weight lb (kg) **
141504	SJH-05	1/2" x 18"	SJ-05	1.1 (0.5)
141506	SJH-10	5/8" x 24"	SJ-10	2.2 (1)
141509	SJH-15	3/4" x 36"	SJ-15	5.5 (2.5)
141513	SJH-20/25	1" x 42"	SJ-20 / SJ-25	8.8 (4)

** Les poids d'expéditions sont approximatifs

STRONGARM®





L'équipement hydraulique pour automobile Strongarm est reconnu comme un chef de file au Canada. Pour obtenir la gamme complète de crics de levage, de crics à transmission et d'équipement d'usage intensif pour atelier, veuillez communiquer avec un représentant JET ou consultez

www.strongarminc.com

Série IWF - Usage très intensif

- Système de frein à cliquet a double embout style Weston assurant une position "engagée" en tout temps
- Toutes les composantes de freinage sont plaquées avec un fini anti-corrosion
- Disques de frein en fibre aramide de haute qualité peu abrasif, pour une utilisation plus sécuritaire
- Fonction roue libre du tambour permettant la sortie rapide du câble sans aucune charge
- Boîtier fermé hermétiquement avec un couvercle en plastique ABS protégeant ainsi l'appareil contre les poussières et les intempéries
- Ne partira pas en roue libre quand il est en charge
- Design ergonomique de la manivelle assurant du confort à l'opérateur
- La longueur de la poignée est facilement réglable

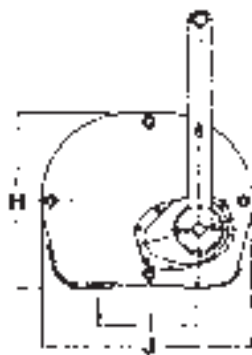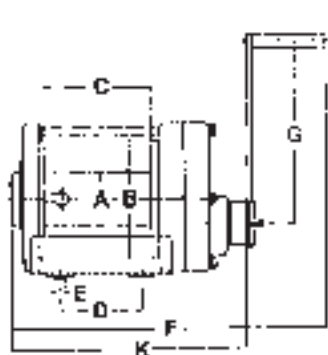

113263



Frein à cliquet double

N° DU PROD.	N° DU MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
113261	IWF-100N	1-7/8"	4-1/32"	4-11/16"	3-1/4"	7/16"	15-15/16"	9-13/16"	5-51/64"	3-35/64"	6-19/64"	9-5/8"
113263	IWF-500N	2-3/4"	5-33/64"	5-29/32"	3-15/16"	19/32"	19-13/64"	13-3/4"	7-11/64"	5-1/8"	9-31/32"	12-15/16"
113264	IWF-1000N	3-1/2"	6-57/64"	6-7/64"	4-21/64"	45/64"	20-53/64"	13-3/4"	8-7/16"	6-45/64"	10-31/64"	14-9/16"

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Charge nominale de levage (lb)	Capacité du tambour	Dimensions totale (po)	Force requise au levage (lb)	Longueur de la manivelle (po)	Ratio d'engrenage	Poids d'expédition lb (kg) **
113261	IWF-100N	220	5/32" x 131'	6-1/2"	26	9-13/16"	1:1	31.9 (14.5)
113263	IWF-500N	882	1/4" x 98'	2-3/16"	25	13-3/4"	4.33:1	39.6 (18)
113264	IWF-1000N	1,653	5/16" x 98'	1"	22	13-3/4"	12.2:1	99 (45)

** Les poids d'expéditions sont approximatifs

AFFICHAGE DE MANUTENTION



Treuels à levier

890432 SSCP-8

- Fabriqué en acier de forte épaisseur
- Conçu pour économiser l'espace
- Permet d'étaler deux treuels sans la boîte
- Permet de ranger trois exemplaires de chaque treuels
- E06961 SLP25 1/4 Tonne SUMO extracteur (qté 4)
- E06962 SLP50 1/2Tonne SUMO extracteur (qté 4)
- 890631 Armoire d'affichage d'extracteur (dans le cadre) (qté 1)
- 890696 Signe pour SSCP-8 présentoir (qté 1)



Treuels à câble manuel

890431 JCCPP-8

- Fabriqué en acier de grande épaisseur
- Conçu pour économiser l'espace
- Permet de présenter deux treuels sans la boîte
- Accepte trois treuels de chaque modèle
- 111225 JCCPP-200 Treuil à levier manuel à crochet, 2 tonnes, robuste (qté 4)
- 111228 JCCPP-400D Treuil à levier manuel à crochet double, 4 tonnes, ultrarobuste (qté 4)
- 890631 Armoire d'affichage d'extracteur (dans le cadre) (qté 1)
- 890695 Signe pour JCCPP-8 présentoir (qté 1)



Support pour équipement de manutention

890157 MHDR-2

- Fabriqué en acier robuste de forte épaisseur
- Accepte jusqu'à 6 palans à chaîne/appareils de levage et de traction
- 30" au loin x 30" profondément x 82" haut (armoire seulement)
- Les produits non-inclu



Support pour crics bouteille

890691 JMF-4S

- 20" largeur x 17" profondément x 60" haut
- Les produits non-inclu

Appendix GARANTIE

POLITIQUE EN MATIÈRE DE GARANTIE

ÉQUIPEMENT ET OUTILS JET LTÉE (JET)

prend toutes les mesures nécessaires pour que ses produits soient fabriqués selon les plus hauts standards de qualité et qu'ils soient garantis contre les vices de fabrication et de main d'œuvre, à condition toutefois qu'ils soient utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été conçus.

Cette garantie couvre tous les produits JET achetés l'état neuf auprès d'un distributeur agréé JET.

Les garanties offertes par JET ne couvrent que le premier acheteur.

Cette garantie ne couvre pas les produits qui portent des traces d'utilisation abusive, de mauvaise utilisation, de modification, d'entretien inapproprié ou de réparations mal exécutées.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables à l'usure normale.

Tout produit JET qui devient défectueux pendant sa durée normale d'utilisation et qui est encore couvert par la garantie sera réparé ou remplacé à la discrétion de JET. Les réparations ou le remplacement sont garantis selon les modalités prévues pour la garantie DU ProD.uit en question et pendant la durée restante de la garantie d'origine.

La réparation ou le remplacement du produit constitue l'unique recours en cas de défectuosité en vertu de cette garantie. Cette garantie remplace toute autre garantie, y compris la garantie implicite de valeur marchande ou toute autre garantie de convenance à des fins particulières.

Tout produit JET qui fait l'objet d'une réclamation au titre de la garantie devrait être retourné port payé à un distributeur ou à un centre de service JET autorisé. Vous trouverez la liste des centres de garantie autorisés à www.jetequipment.com. Cliquez sur le type de produit en haut de la page et cliquez sur les centres de garantie.

TOUTES les réclamations au titre de la garantie doivent être accompagnées d'une preuve d'achat et d'une explication de la défectuosité

ou de l'anomalie. Le client est responsable de fournir ces renseignements.

JET ne peut être tenue responsable des dommages indirects attribuables à une inobservation d'une garantie expresse ou implicite sur ses produits. Aucune réclamation pour dommage, quel qu'il soit, ne sera acceptée et les produits seront vendus selon ce principe.

Les coûts engagés pour faire reconnaître une garantie, dont les frais d'expédition et de manutention, les coûts de transport, les coûts attribuables à une perte de productivité ou de production sont aux frais du client.

Garantie limitée d'un an

Tire-câbles	Tire-câbles manuels
Treuil pneumatiques	Leviers à chaîne
Palans électriques	Appareils de traction à poignée
Chariots électriques	Chariots réglables manuels
Brides de tambour	Attaches-soutiens
Brides à plaque	Moufles et poulies à gorge
Transpalette	Tables élévatrices mobiles
Treuil	

Renseignements généraux sur les palans à chaîne et les appareils de traction JET

Appareils de levage personnalisés les appareils de levage viennent en différentes longueurs. Toutefois, les palans et les appareils de levage personnalisés NE peuvent PAS être retournés.

MISE EN GARDE : s'assurer que les structures portantes et que les dispositifs de fixation des charges utilisés avec les palans ont le facteur de sécurité qui convient pour manutentionner la charge prévue ainsi que le poids de l'équipement. En cas de doute, consulter un ingénieur en structure qualifié. Cet équipement ne doit pas servir à soulever, supporter ou transporter des personnes Ou à soulever, supporter ou transporter des charge au-dessus des personnes.

IMPORTANT : avant d'installer et d'utiliser un produit, se reporter au manuel d'utilisation et d'entretien pour vérifier si d'autres avertissements, précautions et consignes d'utilisation s'appliquent.

REMARQUE : les piles fournies avec certains produits peuvent avoir été entreposées sur de longues périodes et être à plat ou faibles. Veuillez vous procurer les piles chez un marchand de votre région. On doit respecter les consignes énoncées dans les manuels des produits qui contiennent des piles rechargeables. Une pile morte ne peut faire l'objet d'une réclamation au titre de la garantie.

GUIDE DE SÉCURITÉ

DÀ FAIRE

Préalable à l'utilisation initiale du palan :

1. Lisez et observez toutes les directives et tous les avertissements fournies avec le palan ou fixés à celui-ci.
2. Vérifiez le lubrifiant.
3. Vérifiez le fonctionnement du frein.
4. Assurez-vous que la chaîne est logée convenablement dans les poulies et qu'elle n'est pas torsadée, déformée ou endommagée.

Préalable au début de chaque quart :

1. Inspectez les crochets pour déceler toute entaille, gougure, fêlure et indice de séparation ou de torsade.
2. Assurez-vous que le loquet fonctionne bien.
3. Inspectez la chaîne pour déceler toute déformation ou torsade.
4. Vérifiez le fonctionnement du frein.
5. Remplacez toute étiquette d'avertissement manquante ou illisible.

Préalable à l'utilisation :

1. Assurez-vous que tous les membres du personnel se tiennent à l'écart de la charge devant être soulevée et déplacée.
2. Assurez-vous que la hauteur libre de la charge, lorsque celle-ci est élevée, est suffisante pour que cette dernière ne heurte pas les piles de stocks, la machinerie ou toute autre obstruction lors du déplacement.
3. Éliminez toute torsade ou déformation de la chaîne portante.

À NE PAS FAIRE

1. Soulever au-delà de la charge de régime.
2. Utiliser le palan lorsque celui-ci n'est pas en mesure de former une ligne droite par rapport au sens du chargement.
3. Utiliser lorsqu'une chaîne est torsadée, déformée ou endommagée.
4. Utiliser si la chaîne n'est pas logée convenablement dans les poulies ou les roués dentées.
5. Enrouler la chaîne autour de la charge ou vous servir de la chaîne comme une élingue.
6. Utiliser à moins que la charge ne soit convenablement appliqué au point d'accrochage du crochet.
7. Utiliser si la charge est appliquée à l'extrémité du crochet.
8. Utiliser si les loquets des crochets sont endommagés ou manquants.
9. Soulever des personnes ou d'élever les charges au-dessus des têtes des gens.
10. Utiliser lorsqu'une traction latérale ou une prise latérale de la charge est exercée au palan.
11. Utiliser un palan endommagé ou défectueux.
12. Utiliser de manière autre qu'avec force de bras.
13. Enlever les étiquettes d'avertissement ou autres sur les palans, les mutiler ou les rendre moins visibles.
14. Quitter les lieux tandis que la charge est suspendue à moins d'avoir pris les précautions appropriées.
15. Allonger la chaîne portante ou réparer une chaîne portante endommagée.
16. Utiliser la chaîne portante comme mis à la terre pour effectuer un soudage.
17. Marteler le levier.
18. Utiliser des rallonges sur le levier.
19. Soulever une charge à l'aide de deux palans, à moins que chaque palan est conforme pour supporter toute la charge au cas où un des deux palans soit désengagé. L'autre palan pourra supporter la charge.

NOTRE 5 LIGNES DE PRODUITS



Balayage des codes QR avec votre téléphone intelligent pour voir nos produits en ligne.



www.jetequipment.com

ABRASIFS.

OUTILS PNEUMATIQUES.

OUTILS À MAIN.

MANUTENTION.

STRONGARM® ÉQUIPEMENT DE LEVAGE.



OUTILS PROFESSIONNELS. RÉSULTATS PROFESSIONNELS.



101002.....	10	107206.....	8	120252.....	29	149123.....	33
101006.....	10	107212.....	8	120253.....	29	149125.....	33
101012.....	10	107213.....	8	120254.....	29	190918.....	32
101016.....	10	107214.....	8	120255.....	29	190968.....	32
101032.....	10	107215.....	8	120256.....	29	890432.....	36
101036.....	10	107216.....	8	120257.....	29	890431.....	36
101102.....	12	107262.....	8	120362.....	28	890157.....	37
101106.....	12	107263.....	8	120364.....	28	890691.....	37
101112.....	12	107264.....	8	120365.....	28	E06961.....	18
101116.....	12	107265.....	8	120366.....	28	E06961.....	18
101132.....	12	107266.....	8	120367.....	28	E06962.....	18
101136.....	12	109302.....	30	120603.....	28	E06962.....	18
101142.....	12	109304.....	30	120605.....	28		
101146.....	12	109305.....	30	120606.....	28		
101152.....	12	109322.....	30	120607.....	28		
101156.....	12	109323.....	30	124202.....	29		
101162.....	12	109325.....	30	124203.....	29		
101172.....	12	109327.....	30	124204.....	29		
101191.....	13	109392.....	30	124205.....	29		
101192.....	13	110241.....	24	124206.....	29		
101193.....	13	110242.....	24	124207.....	29		
101194.....	13	110243.....	24	124208.....	29		
101195.....	13	110244.....	24	130103.....	31		
101202.....	14	110302.....	19	130104.....	31		
101204.....	14	110303.....	19	130105.....	31		
101206.....	14	110304.....	19	130106.....	31		
101212.....	14	110402.....	20	130108.....	31		
101214.....	14	110403.....	20	130203.....	31		
101216.....	14	110404.....	20	130204.....	31		
101222.....	14	110405.....	20	131104.....	31		
101224.....	14	110406.....	20	131105.....	31		
101226.....	14	110407.....	20	131106.....	31		
101232.....	14	110408.....	20	131108.....	31		
101234.....	14	110412.....	21	133103.....	31		
101236.....	14	110413.....	21	133104.....	31		
101252.....	14	110414.....	21	133105.....	31		
101254.....	14	110506.....	22	133106.....	31		
101256.....	14	110507.....	22	133108.....	31		
101262.....	14	110509.....	22	140101.....	33		
101264.....	14	110510.....	22	140102.....	33		
101266.....	14	110512.....	22	140103.....	33		
101283.....	14	110513.....	22	140104.....	33		
101292.....	14	110515.....	22	140105.....	33		
101402.....	16	110903.....	22	140106.....	33		
101406.....	16	110904.....	22	140107.....	33		
101412.....	16	111136.....	26	140108.....	33		
101416.....	16	111137.....	26	140109.....	33		
101422.....	16	111138.....	26	140110.....	33		
101426.....	16	111152.....	26	140111.....	33		
101432.....	16	111153.....	26	140112.....	33		
101436.....	16	111154.....	26	141503.....	34		
101452.....	16	111162.....	26	141504.....	34		
101456.....	16	111163.....	26	141505.....	34		
101462.....	16	111225.....	27	141506.....	34		
101466.....	16	111228.....	27	141508.....	34		
107202.....	8	113261.....	35	141509.....	34		
107203.....	8	113263.....	35	141512.....	34		
107204.....	8	113264.....	35	141513.....	34		
107205.....	8	120251.....	29	141516.....	34		

JET

Partout, les gens de métier comprennent l'importance de posséder un outil manuel de qualité JET. Que vous oeuvriez dans le secteur des pièces de rechange MRO, industrielles ou automobiles, JET vous offre une vaste gamme de produits de qualité qui répondront à vos exigences les plus strictes. Chaque outil est conçu avec soin et fabriqué à partir de matériaux et de main-d'oeuvre supérieurs en vue de nous assurer qu'ils répondent aux plus hauts standards en matière de rendement, de productivité et de durée de vie. Si votre gagne-pain dépend des outils que vous utilisez, JET est la marque de choix.

Nos produits de manutention sont répartis en trois catégories de service, ce qui vous permet de choisir l'outil qui répond le mieux à vos besoins.

Usage léger

– Fabriqué pour résister à un usage intermittent de léger à moyen par des professionnels.

Usage standard

– Fabriqué pour être utilisé chaque jour par des professionnels.

Usage intensif

– Fabriqué pour être utilisé de façon intensive par des professionnels.

**USAGE
LÉGER****USAGE
STANDARD****USAGE
INTENSIF****FABRICATION SUPER ROBUSTE**

FABRIQUÉ POUR OFFRIR UNE RÉSISTANCE ET UNE DURABILITÉ
SANS PRÉCÉDENT DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES

**Légende de graphisme****BIEN****Bien qualité****AMÉLIORÉ****Amélioré qualité****MEILLEUR****Meilleur qualité****USAGE
STANDARD****Usage standard****USAGE
INTENSIF****Usage intensif****SHD****Usage très intensif****Sécurité****Crochet de sécurité****OLP****Dispositif anti-surcharge****25**

**Une norme canadienne
pendant plus de 25 années**

**45**

**Une norme canadienne
pendant plus de 45 années**

**nouveau****Nouveau****JET
EXCLUSIF****JET exclusif**



ABRASIFS

Abrasifs appliqués
Abrasifs agglomérés
Produits diamantés
Outils de coupe
Produits pour traitement
de la surface
Produits diamantés

OUTILS PNEUMATIQUES

Boyau à air
Meuleuses pneumatiques
Ponçeurs pneumatiques
Clés pneumatiques
Pulvérisateurs
Outils à ligne d'air

OUTILS À MAIN

Pincès et pincès coupantes
Outils de mesures de
précision
Tournevis
Douilles à chromées / chocs
Rangement pour outils
Clés, Clés à cliquet

STRONGARM ÉQUIPEMENT DE LEVAGE

Crics d'atelier
Équipement de spécialité
Chandelles
Grues - hydraulique
Vérins et pompes
Presses d'atelier

Communiquez avec votre distributeur pour obtenir des renseignements complets sur ces articles et bien d'autres.

Découvrez ces autres JET® produits
de qualité sur notre site web :

www.jetequipment.com

\$3.95 CDN ch.